IP65 | -o 3 x 2,5 | ta 60 °C

DESIGN FROM FINLAND

# Saunaled H

Saunaled H är en elegant bastuarmatur med fast AC-LED. Armaturens träskärm är tillverkad i Finland av högklassig inhemsk klibbal. Armaturen är dimbar, så du kan justera ljusmängden efter situationen. Den damm- och vattentäta armaturen kan ytmonteras eller monteras infälld i väggen. Vi rekommenderar att du ytbehandlar trädelarna med träskyddsmedel före användning. Du kan också lackera trädelarna individuellt så att de passar inredningen i din bastu.

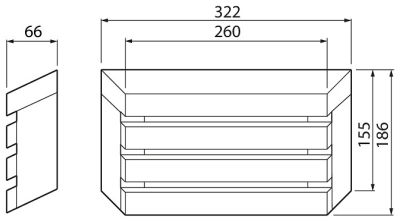





- Stomme av aluminium, kupa av plast (PC), ram av obehandlad klibbal.
- Färg obehandlad klibbal.
- Utanpåliggande och infällt montage.
- Skruvplintar 3 x 2,5 mm$^2$.
- Monteringshöjd max. 1 m.
- Färgtemperatur 2700 K.
- Färgåtergivningsindex 80–89. CRI > 80 / Ra > 80.
- Kapslingsklass IP65.
- Fast AC LED 8 W 500 lm.
- Dimbar.
- Omgivningstemperatur 5 ... 60 °C.
- Livslängd L70B50 15 000 h.
- Vi rekommenderar att behandla träramen med träskyddsmedel.
- TRL = klibbal

• I lager

**Saunaled H**

| E-NR | KOD | | W | LM |
|---|---|---|---|---|
| • 4126227 | A1SAAB | 320 8W/827 PCO TRL | 8 | 500 |