PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	1 050 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	147 lm/W
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	30–100 K Hz
Virrankulutus	7,1 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	40-70 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14 W
Kytkentävirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	T5

Merkinnät ja luokitukset


Energiatehokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1880098
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
Full EOC	872016929544500
Paikallisen koodin kuvaus	4926085
Tilauskoodi	929003774302
Tuotekoodi (12NC)	929003774302
Paikallinen koodi	4926085
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,085 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295445
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295452

Mittapiirros

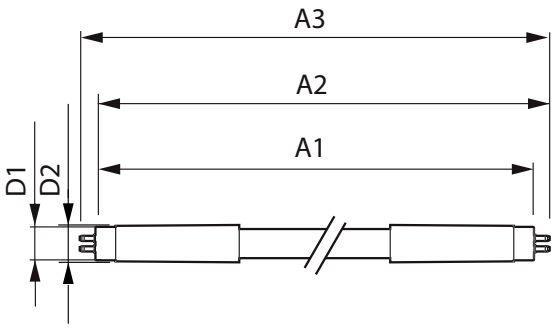


Product
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

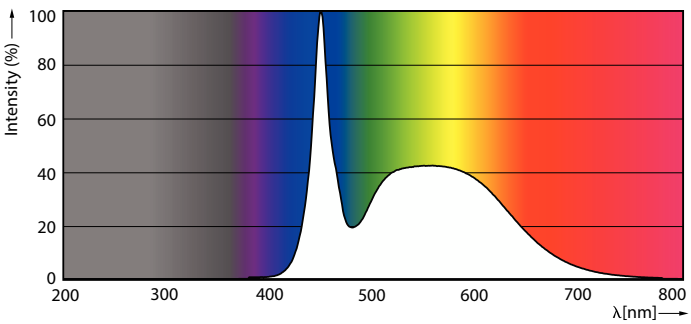

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5


Käyttöikä

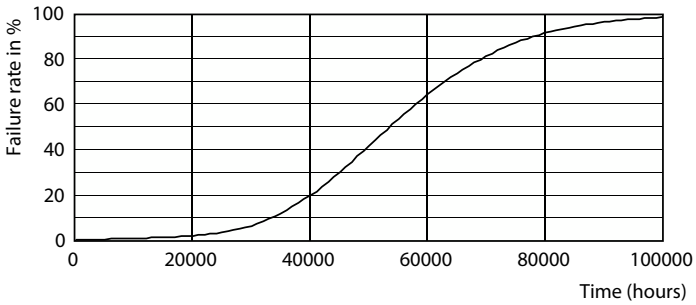


Life Expectancy Diagram

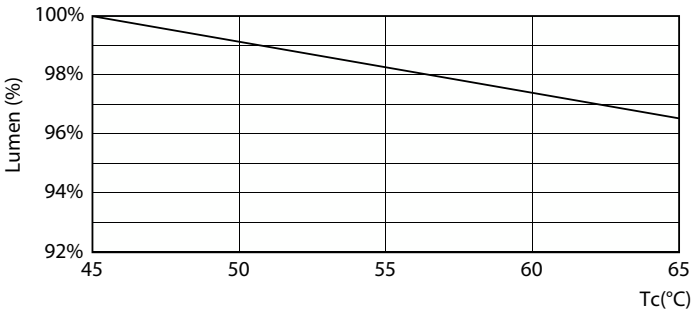

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

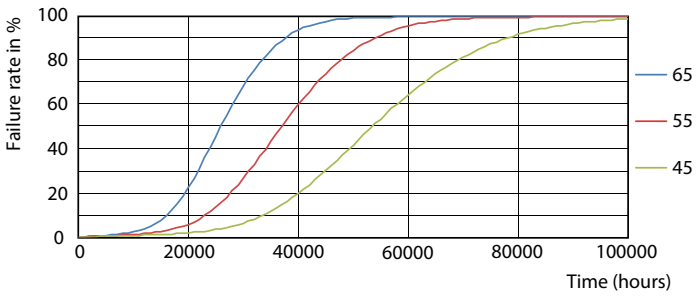


FailureRate

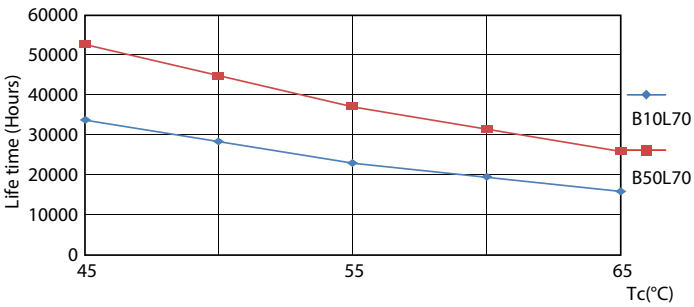

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

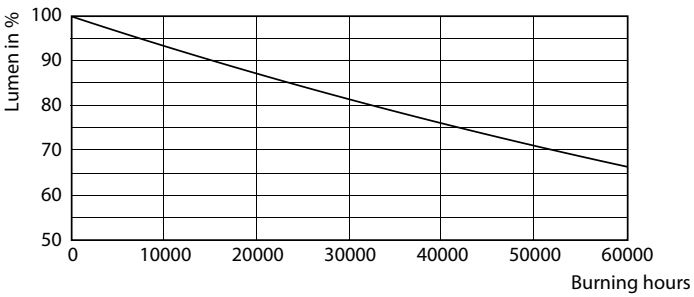

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

© 2024 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.