

Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasedæmpning, Spredningsvinkel 40°, Hvid, IP20/65

En hel familie af indbygningsspots, der giver en overlegen lyseffekt. Vælg den bedste løsning til det enkelte projekt ved at vælge mellem fast/justerbart hoved og 3 CCT'er. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	3 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	550 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	91 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Flimmerværdi (PstLM)	0,1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lyskildefarve	2700/3000/4000K
Optiktype	Spredningsvinkel 40°
Lampens lysstrålespedning	40°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz

Ledinaire Clear Accent

Startstrøm	1,4 A
Starttid	0,2 ms
Strømforbrug	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	0,75 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	240

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	Fasedæmpning
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	43 mm
Samlet diameter	89 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20(IP65-forside)
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-0%,+20%
Indledende kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	-10%,+5%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65


Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata


Ordreproduktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Det fulde produktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Full EOC	872016920882700
Ordrekode	929003322502
Materialenr. (12NC)	929003322502
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169208827
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169208834

Målskitse

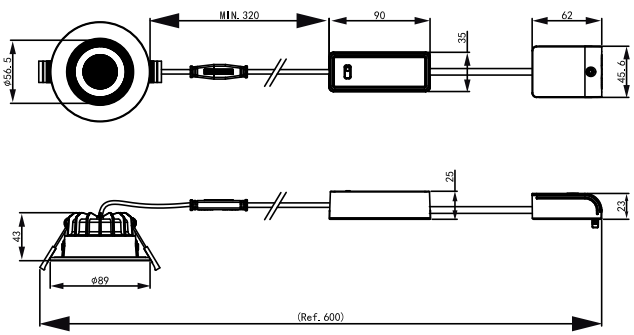


Ledinaire Clear Accent

Fotometriske data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.